



鑫潮气动

CE ISO9001:2008



XCPC®

www.china-xcpc.com

## XADV 系列自动排水器



订购码

XADV

系列  
XADV 系列

200

机种形式  
200 系列  
300 系列  
400 系列  
BC 系列

FN/W

排水原理  
F:浮球式  
N:内螺纹  
W:外螺纹

订购码

XADV

系列  
XADV 系列

200

机种形式  
200 系列  
300 系列  
400 系列  
BC 系列  
MA 系列  
AC 系列

G10

排水原理  
G:杠杆式(10,12,14,  
16 数字代表所配水  
杯排水口内孔直径)



### ■ 适用范围:

本产品安装在自动排水器, 空气过滤器, 空气过滤减压阀的水杯底部, 能自动排放积聚在水杯中的冷凝水。

### ■ 技术要求:

工作介质:压缩空气  
环境与介质温度:5~60℃  
动作压力:0.15~1.00Mpa, 0.2~0.8Mpa


### ■ 特性:

自动排水/停气排水/手动排水

### ■ 注意事项:


使用时, 必须垂直位置安装, 且使排水口朝下。

### 水杯连接部位尺寸图

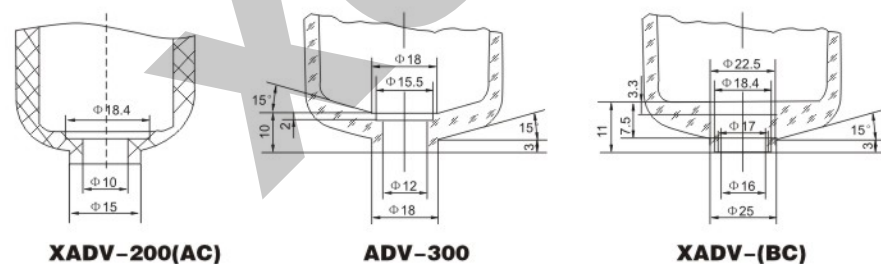


## XADV 系列自动排水器

外形尺寸

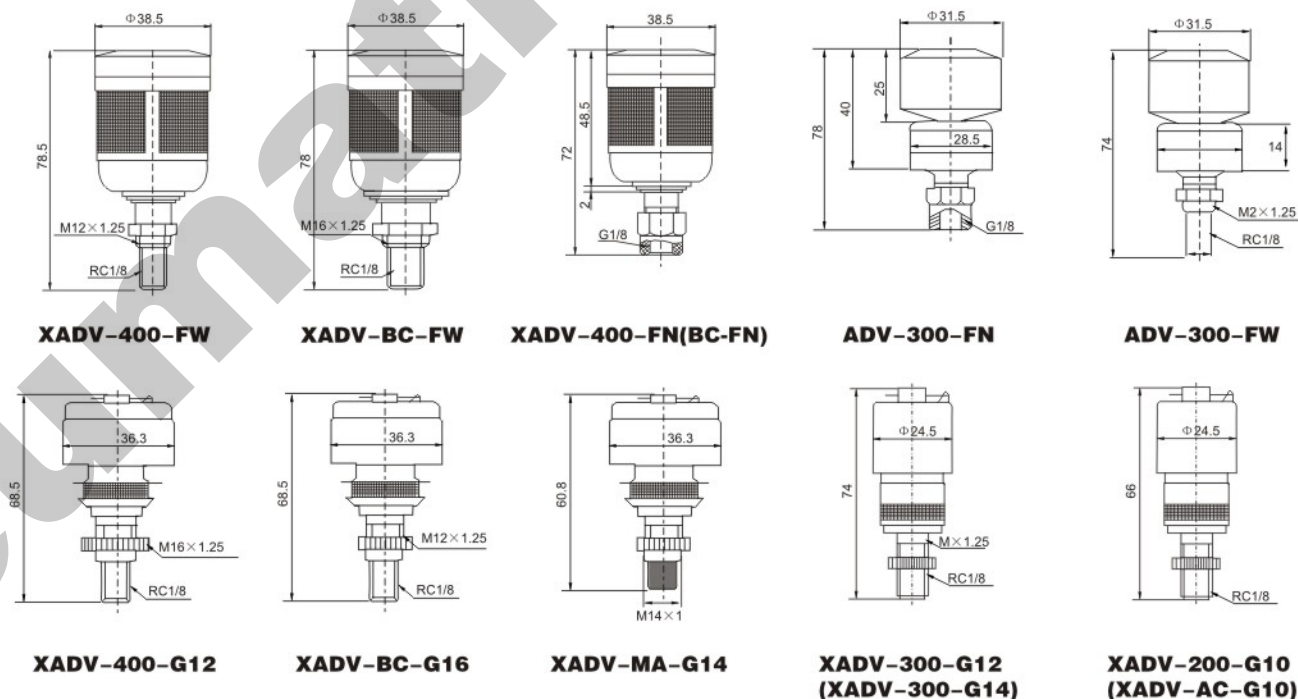


## XO 系列气源处理件配件

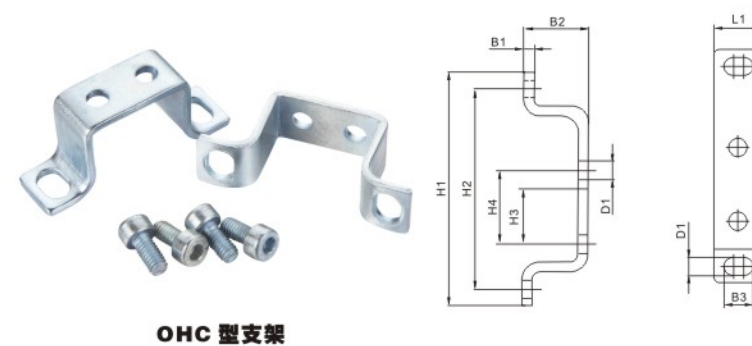

型号	B1	B2	B3	D1	H1
OHC-MINI	2	19	7.3	4.3	43
OHC-MIDI/MAXI	3	19	8.3	5.3	70

型号	H2	H3	H4	L1
OHC-MINI	35	5.5	11	12
OHC-MIDI/MAXI	60	16.5	22	14

OHC 型支架

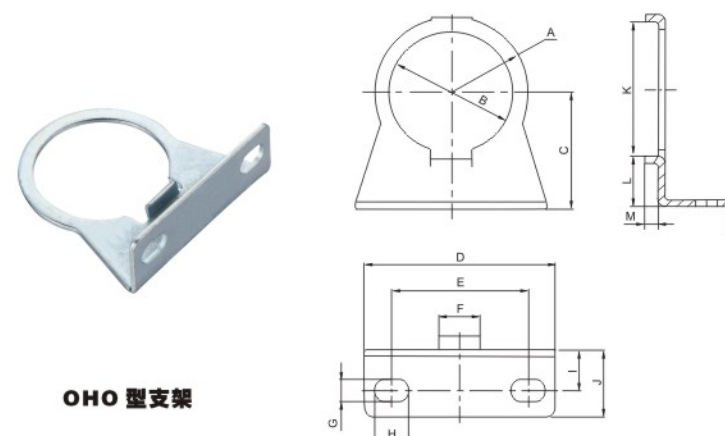

型号	A	B	C	D	E	F	G
OHO-MINI/MAXI	22.5	36.5	35	56	40	12	6.5
OHO-MIDI	30	52.5	48	70	53	12	8.5

型号	H	I	J	K	L	M	N
OHO-MINI/MAXI	10	12	20	40.4	15	4	2
OHO-MIDI	10.5	17.5	27	55.5	20	4	2

OHO 型支架





鑫潮气动


CE ISO9001:2008





XCPC®

www.china-xcpc.com

## XO 系列气源处理件配件



HMR



型号	A	B
HMR-MINI/MAXI	44	45
HMR-MIDI	60	62
型号	C	D
HMR-MINI/MAXI	M36x1.5	7
HMR-MIDI	M52x1.5	8



压力表 OMA



型号	外形尺寸	接口尺寸	显示范围
OMA-10-1/8	40	G1/8	0-10 bar
OMA-16-1/8			0-16 bar
OMA-10-1/4	50	G1/4	0-10 bar
OMA-16-1/4			0-16 bar

压力表用于测量显示气动控制系统的压力。

## XA 系列气源处理件配件





AR/AW 支架



型号	A	B	C	D	F	G	ΦH	J	K	L	N	R	T	适用的型号
B120	40	28	17	11	37.8	25	20.5	12.3	2	6.5	4.5	2.25	2	AR/AW1000
B220	55	34	25	19	50	30	33.5	20	10	15.4	5.4	2.7	2.3	AR/AW2000/AR2500
B320	53	40	21.5	14	64	39	42.5	25	1.5	8	6.5	3.25	2.3	AR/AW3000
B420	70	54	27	18	79.2	49.2	52.5	30	2	10.5	8.5	4.26	2.3	AR/AW4000-5000



AL/AF 支架



型号	A	B	C	D	F	G	ΦH	J	K	L	N	R	t	装配螺钉	适用的型号
B240	40	27	33	27	18	4.5	26	3	8.4	14	5.4	2.7	2.3	M4×8	AF/AL2000
B340	53	40	39	32	22.5	4.5	35	1.5	8	19	6.5	3.25	2.3	M4×8	AF/AL3000
B440	70	54	47	38	31.5	5.5	47	2	10.5	20	8.5	4.25	2.3	M5×10	AF/AL4000
B540	70	54	47	38	27.5	5.5	47	2	10.5	20	8.5	4.25	2.3	M5×10	AF/AL4000-06
B640	90	66	64	52	43	6.5	60	2	13	29	11	5.5	3.2	M6×10	AF/AL5000



## XA 系列气源处理件配件



带L型支架中间块



L-型支架

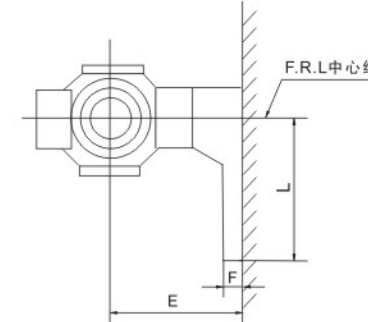



型号	带L型支架中间块	A	B	C	D	E	F	G	R	L	适用的型号
B110L	Y10L	20	12	4.5	3	25	5	8	2.25	27	AC1000
B210L	Y20L	24	15	5.5	3	30	5	10	2.75	33	AC2000
B310L	Y30L	35	16	7	4	41	7	11	3.5	45	AC2500-3000
B410L	Y40L	40	22	9	4	50	7	14	4.5	50	AC4000
B510L	Y50L	40	22	9	4	50	7	14	4.5	50	AC4000-06
B610L	Y60L	50	23	12	4	69.8	10.5	15	6	63	AC5000



带T型支架中间块




T-型支架



型号	带T型支架中间块	A	B	C	D	E	F	G	H	R	L	适用的型号
B110T	Y10T	20	12	4.5	3	25	5	8	40	2.25	27	AC1010
B210T	Y20T	24	15	5.5	3	30	5	10	48	2.75	33	AC2010
B310T	Y30T	35	16	7	4	41	7	11	70	3.5	45	AC3010
B410T	Y40T	40	22	9	4	50	7	14	80	4.5	50	AC4000
B510T	Y50T	40	22	9	4	50	7	14	80	4.5	50	AC4010-06
B610T	Y60T	50	23	12	4	69.8	10.5	15	100	6	63	AC5010

## 压力范围



型号	压力范围	接口尺寸	A	B	C	D	E	适用型号
G27-10-R1		G1/16"	26	17.5	11	6.5	11	AR1000 AW1000
G36-10-01	0~1MPa(红) 0~150psi(蓝)	G1/8"	42	38.5	24	10	11	AR2000~3000 AW2000~3000
G46-10-02		G1/4"	52.5	43.5	25	10	14	AR4000~5000 AW4000~5000