



鑫潮气动

CE ISO9001:2008



XC XCP C

www.china-xcpc.com

TSV 系列手扳阀



TSV86522-M



TSV98322-M

订购码

TSV86

规格代码
手扳阀

52

位通数
二位五通

2

接管口径
1:G1/8"
2:G1/4"

M

形式代号
M:机械锁定式
S:弹簧复位式

TSV98

规格代码
手扳阀

32

位通数
二位三通

2

接管口径
1:G1/8"
2:G1/4"

M


形式代号
M:机械锁定式
S:弹簧复位式

规格






型号	TSV86522M/S	TSV98322M/S
工作介质	经40微米过滤的空气	
动作方式	直动式	
有效截面积	18mm ² (CV=1.00)	
接管口径	G1/4	
使用压力范围	0~1.0MPa	
使用温度范围	0~60℃	

外形尺寸

TSV86522



TSV98322



4H 系列手扳阀



4H330-10



4H210-06

订购码

4H

规格代码
4H:二(三)位五通

2

系列代号
2:200 系列
3:300 系列
4:400 系列

10

位置数
10:单头双位置
30:单头三位置

06

接管口径
06:G1/8"
08:G1/4"
10:G3/8"
15:G1/2"

□




形式代号
空白:三位五通复位式
L:三位五通锁定型

规格

型号	4H210-06	4H210-08	4H230-08	4H310-08	4H310-10	4H330-10	4H410-15	4H430-15
工作介质	经40微米过滤的空气							
动作方式	直动式							
有效截面积	14mm ² (CV=0.78)	16mm ² (CV=0.89)	12mm ² (CV=0.67)	25mm ² (CV=1.4)	30mm ² (CV=1.68)	30mm ² (CV=1.68)	50mm ² (CV=2.79)	50mm ² (CV=2.79)
接管口径	进气=出气= 排气=G1/8"	进气=出气= 排气=G1/4"	进气=出气= 排气=G1/4"	进气=出气= 排气=G1/4"	进气=出气= 排气=G1/4"	进气=出气= 排气=G1/4"	进气=出气= 排气=G1/2"	进气=出气= 排气=G1/2"
使用压力范围	0~1.0MPa							
使用温度范围	0~60℃							

外形尺寸

4H 系列

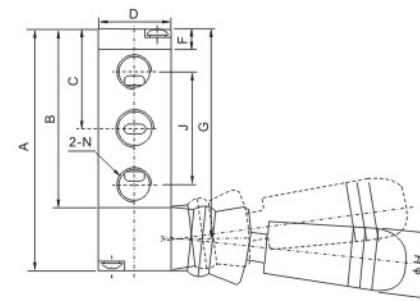

符号/型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
4H210-06	76	56.5	31.5	22	95	6.5	66.5	18	20	36	21	35	21	G1/8"	G1/8"	4.3	-
4H230-06	76	56.5	31.5	22	95	6.5	66.5	18	20	36	21	35	21	G1/8"	G1/8"	4.3	-
4H230-06(自动复位)	95	75.5	31.5	22	95	6.5	85.5	18	20	36	21	35	21	G1/8"	G1/8"	4.3	-
4H210-08	76	56.5	31.5	22	95	6.5	66.5	18	20	36	21	35	21	G1/8"	G1/4"	4.3	1.5
4H230-08L	76	56.5	31.5	22	95	6.5	66.5	18	20	36	21	35	21	G1/8"	G1/4"	4.3	1.5
4H230-08(自动复位)	95	75.5	31.5	22	95	6.5	85.5	18	20	36	21	35	21	G1/8"	G1/4"	4.3	1.5
4H310-08	92	72.5	40	27	100	7.5	82.5	18	24	45	24	40	27	G1/4"	G1/4"	4.3	-
4H310-10	92	72.5	40	27	100	7.5	82.5	18	24	45	24	40	27	G1/4"	G3/8"	4.3	2
4H410-15	126	102	55.5	34	100	7.5	114	18	28	63	36	50	35	G1/2"	G1/2"	5.5	-