



鑫潮气动

CE ISO9001:2008



## XC5404 系列气控阀

订购码

XC

5404

04

AC110V

□


工厂代号

型号

接管口径  
04:G1/2"  
06:G3/4"  
08:G1"

标准电压  
DC12V DC24V  
AC24V 50/60Hz  
AC36V 50/60Hz  
AC110V 50/60Hz  
AC220V 50/60Hz  
AC380V 50/60Hz


接线形式  
空白:引线式  
铁壳线圈  
D:接线式  
塑封线圈



## 规格

| 型号                          | XC5404-04       | XC5404-06        | XC5404-08       |
|-----------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 工作介质                        | 空气、水、油          |                  |                 |
| 动作方式                        | 先导式             |                  |                 |
| 型式                          | 常闭型             |                  |                 |
| 流量孔径(mm)                    | 12              | 25               | 25              |
| Kv值                         | 2.0             | 5.0              | 10.0            |
| 接管口径                        | G1/2"           | G3/4"            | G1"             |
| 使用压力(kgf/cm <sup>2</sup> )  | 气体:1~50,液体:1~50 | 气体:1~40,液体:01~25 | 气体:1~40,液体:1~25 |
| 最大耐压力(kgf/cm <sup>2</sup> ) | 75              | 60               | 60              |
| 使用温度范围(°C)                  | -5~+150°C       |                  |                 |
| 使用电压范围                      | ±10%            |                  |                 |
| 保护等级                        | IP65            |                  |                 |
| 耗电量                         | AC:5.5VA DC:9W  |                  |                 |
| 绝缘性                         | F级              |                  |                 |
| 本体材质                        | 黄铜              |                  |                 |
| 油封材质                        | PTFE            |                  |                 |

## 外形尺寸

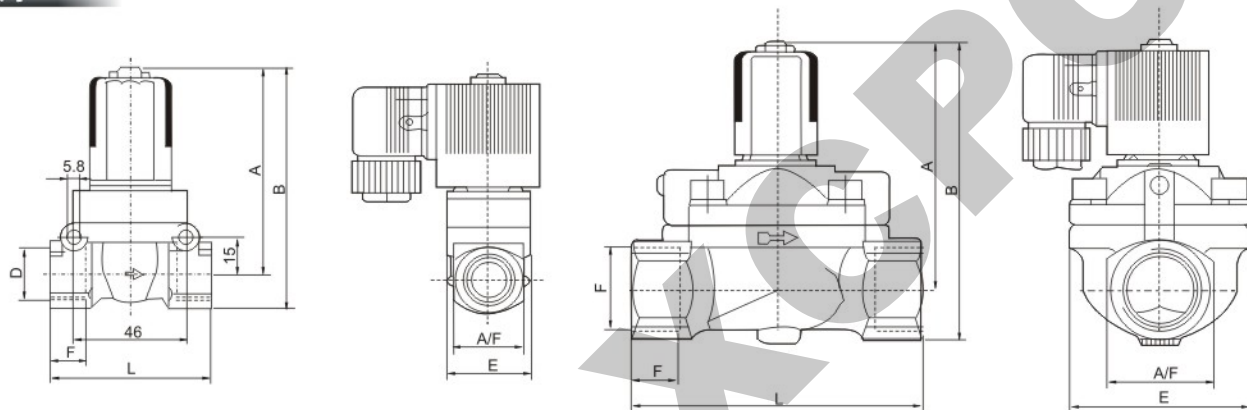

## 尺寸表

| 型号        | 内孔(mm) | 口径    | A    | B   | F  | E  | L  | A/F |
|-----------|--------|-------|------|-----|----|----|----|-----|
| XC5404-04 | 12.0   | G1/2" | 83.0 | 98  | 14 | 32 | 63 | 27  |
| XC5404-06 | 20.0   | G3/4" | 99.5 | 125 | 16 | 60 | 92 | 40  |
| XC5404-08 | 25.0   | G1"   | 99.5 | 125 | 16 | 60 | 92 | 40  |



XC XCP C

www.china-xcpc.com



## XC6213 系列气控阀

订购码

XC

6213

04

AC110V

□

工厂代号

型号

接管口径  
02:G1/4"  
03:G3/8"  
04:G1/2"  
06:G3/4"  
08:G1"

标准电压  
DC12V  
DC24V  
AC36V 50/60Hz  
AC24V 50/60Hz  
AC110V 50/60Hz  
AC220V 50/60Hz  
AC380V 50/60Hz


接线形式  
空白:引线式  
铁壳线圈  
D:接线式  
塑封线圈



## 规格

| 型 号        | XC6213-02                              | XC6213-03 | XC6213-04 | XC6213-04   | XC6213-06 | XC6213-06 | XC6213-08 |
|------------|----------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 公称通径(mm)   | 10                                     |           |           | 14          |           | 25        |           |
| 接管口径       | G1/4"                                  | G3/8"     | G1/2"     | G1/2"       | G3/4"     | G3/4"     | G1"       |
| 使用压力(MPa)  |                                        |           |           | 0.03~1.0Mpa |           |           |           |
| 使用环境温度(℃)  |                                        |           |           | -10~+55℃    |           |           |           |
| 介质温度(℃)    |                                        |           |           | -10~+90℃    |           |           |           |
| Kv 值(m³/h) | 2                                      |           | 3.6       | 8.3         | 8.3       | 11        | 11        |
| 消耗功率       | AC(VA)                                 |           |           | 14          |           |           |           |
|            | DC(W)                                  |           |           | 8           |           |           |           |
| 切换频率(Hz)   | ≥1                                     |           |           | ≥0.5        |           |           |           |
| 电源/电压      | AC: 50Hz 24V,36V,110V,220V, DC:24V,12V |           |           |             |           |           |           |

## 外形尺寸

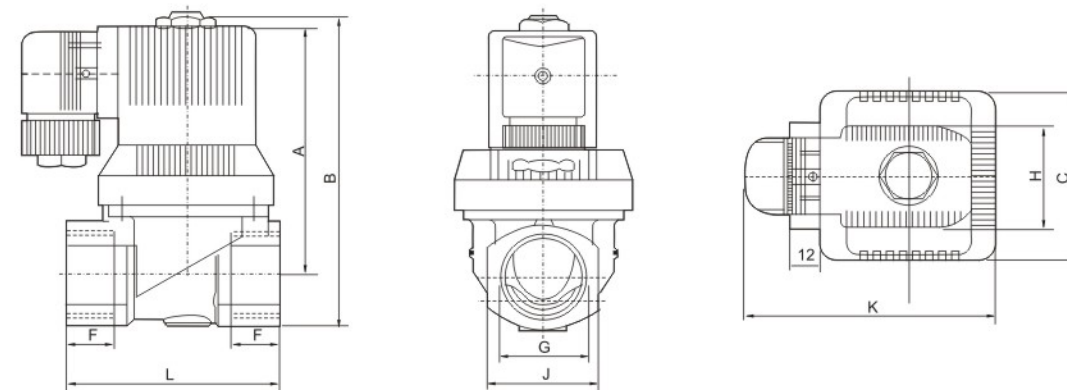

## 尺寸表

| 型号        | G     | C  | F  | L    | J  | A  | B   | H  | K  |
|-----------|-------|----|----|------|----|----|-----|----|----|
| XC6213-02 | G1/4" | 38 | 14 | 50   | 26 | 71 | 85  | 35 | 71 |
| XC6213-03 | G3/8" | 38 | 14 | 50   | 26 | 71 | 85  | 35 | 71 |
| XC6213-04 | G1/2" | 38 | 14 | 50   | 26 | 71 | 85  | 35 | 71 |
| XC6213-04 | G1/2" | 45 | 16 | 58   | 31 | 82 | 96  | 35 | 80 |
| XC6213-06 | G3/4" | 45 | 16 | 58   | 31 | 82 | 96  | 35 | 80 |
| XC6213-06 | G3/4" | 65 | 18 | 80.5 | 41 | 96 | 117 | 35 | 90 |
| XC6213-08 | G1"   | 65 | 18 | 80.5 | 41 | 96 | 117 | 35 | 90 |