




鑫潮气动

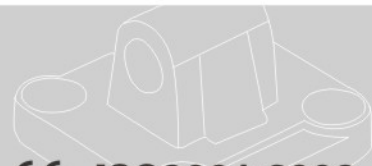

CE ISO9001:2008

XC XCP C[®]

气源处理件

鑫潮气动提供各种不同款式的气源处理件（简称FRL），包括空气过滤器，调压阀和油雾器。这三种产品可以单独或者配套使用，其中一些款式可以配置自动排水器。鑫潮气动做为气源处理件的生产厂家已超过10年，在国内外市场有较高的知名度。



HAC/HAD 系列油压缓冲器



订购码

HAD

25

50

2

N

系列代码

HAC:多孔固定式
HAD:可调整式
HACD:多向缓冲式

轴套外牙

行程
6~150mm

撞击速度

1.高速
2.中速
3.低速

缓冲帽

空白:带缓冲帽
N:不带缓冲帽

HAD2050-2

HAD2016

HAD1275

规格

HAC 系列

型号	行程	最大吸收能量 (NM)	小时吸收能量 (NM)	最大有效能量(kg)			最高撞击速度 (m/s)		
				1	2	3	1	2	3
HAC-0806	6	2	7,00	0.5	2	6	2	1	0.5
HAC-1005	5	3	10,800	1	3	7	3	1.5	0.8
HAC-1008	8	4	14,400	2	4	9	3	1.5	0.8
HAC-1210	10	5	18,000	5	10	30	2	1.5	0.8
HAC-1412	12	15	36,000	8	50	100	3	1.5	0.8
HAC-1416	16	20	40,000	10	70	150	3	1.5	0.8
HAC-1420	20	25	48,000	12	80	160	3	1.5	0.8
HAC-2020	20	40	48,000	30	200	700	3.5	2	1
HAC-2030	30	50	54,000	30	200	700	3.5	2	1
HAC-2050	50	60	66,000	60	400	1200	3.5	2	1
HAC-2525	25	80	60,000	200	800	1500	4	2.5	1
HAC-2540	40	120	84,000	300	1200	2000	4	2.5	1
HAC-2550	50	98	98,000	15	40	160	4	2.5	1
HAC-2580	80	150	127,500	20	50	200	4	2.5	1
HAC-3660	60	250	125,000	400	1500	2400	4	2.5	1
HAC-2030	30	45	54,000	40	300	900	3.5	2	1
HAC-2035	35	52	64,400	40	200	650	3.5	2	1

■ 工作温度:-10~+80℃

HAD 系列

型号	HAD-1410	HAD-1415	HAD-2016	HAD-2025	HAD-2525	HAD-2530	HAD-2540	HAD-2550	HAD-2580
行程	10	15	16	25	25	30	40	50	80
最大吸收能量(NM)	20	22	25	39	85	95	100	98	150
小时吸收能量(NM)	24,000	26,400	32,000	39,000	51,000	57,000	84,000	98,000	127,500
最大有效能量(kg)	80	120	200	312	400	480	700	720	800
最高撞击速度(m/s)	3.2	3.2	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	4.2	4.2
型号	HAD-3625	HAD-3650	HAD-4225	HAD-4250	HAD-4275	HAD-64050	HAD-64100	HAD-64150	
行程	25	50	25	50	75	50	100	150	
最大吸收能量(NM)	150	300	260	500	750	12,000	24,000	36,000	
小时吸收能量(NM)	90,000	108,000	130,000	155,000	187,000	1,560,000	1,920,000	2,520,000	
最大有效能量(kg)	1,400	1,400	3,000	4,000	6,000	12,727	18,181	23,636	
最高撞击速度(m/s)	3.2	4.8	3.6	4.8	4.8	1.6	1.6	1.6	

■ 工作温度:-10~+80℃

HR 系列油压稳速器



订购码

HR

30

F

系列代码

HR:可调整式油压稳速器

行程

15~100mm

支架