


电磁阀用于改变流体的运行方向，包括两位三通，两位五通和三位五通，口径从1/8"到1/2"。鑫潮气动从未停止技术更新脚步，一款新式的电磁阀已经上市，这款阀相比普通电磁阀，寿命达到两倍，更小的内部摩擦和高性能的防尘设计，为用户提供更有性价比的选择。



## 4V 系列电磁阀, 4A 系列气控阀



4V	2	10	06	□	AC220V	W
<b>规格代码</b> 4V:二(三)-位五通电磁阀 4A:二(三)-位五通气控阀	<b>阀体尺寸</b> 1:M5, 1/8" 的阀体 2:1/8", 1/4" 的阀体 3:1/4", 3/8" 的阀体 4:1/2" 的阀体	<b>线圈及位数</b> 10:单头双位置 20:双头双位置 30C:双头三位置 封闭型 30E:双头三位置 排气型 30P:双头三位置 压力型	<b>接管口径</b> M5:M5×0.8 06:G1/8" 08:G1/4" 10:G3/8" 15:G1/2"	<b>接管形式和初始状态</b> 空白:管接式 NC:二位三通常闭型 NO:二位三通常开型	<b>标准电压</b> DC12V DC24V AC24V 50Hz/60Hz AC110V 50Hz/60Hz AC220V 50Hz/60Hz AC380V 50Hz/60Hz	<b>接线形式</b> 空白:标准端子式 LD:茶色带灯端子式 LD1:白色带灯端子式 W:引线式

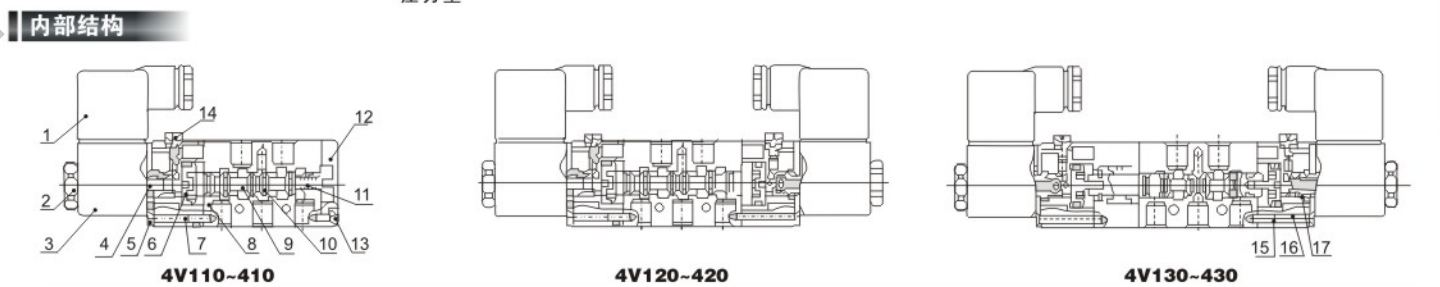

序号	名称	序号	名称	序号	名称	序号	名称	序号	名称	序号	名称
1	接线盒	4	先导头组件	7	沉头螺钉	10	O令	13	圆头螺钉	16	弹簧座
2	固定螺帽	5	压板	8	阀体	11	弹簧	14	手动杆	17	C型扣环
3	线圈	6	活塞	9	阀杆	12	后盖	15	回归座		

### 产品介绍

该电磁阀是最新开发的产品。安装尺寸与普通3V,4V系列一样，阀体材质也同样为铝合金，但由于采用了聚甲醛(POM)材质的密封圈保护套，并且密封圈采用连体结构，为产品带来两大方面的提升：



### 规格

型号	4V110~410	4V120~420	4V130~430C/P/E
	4A110~410	4A120~420	4A130~430C/P/E
位通数	二位五通		三位五通
工作介质	经40微米过滤的空气		
动作方式	内部先导式		
使用压力	0.15~0.8MPa		
最大耐压力	1.2MPa		
工作温度	5~50℃		
电压范围	±10%		
耗电量	AC:4.5VA DC:3W		
绝缘性及防护等级	F级, IP65		
接线型式	出线式或端子式		
最高动作频率	每秒5次		
最短励磁时间	0.05 秒		

