



## VF、VZ 系列汇流板

**VF3000M**

规格代码  
VF3000M:用于VF3 系列  
VF5000M:用于VF5 系列  
VZ5000M:用于VZ5 系列

连座数目  
VF3000M:任意连  
VF5000M:任意连  
VZ5000M:任意连

**VF5000M**

**VZ5000M**

## 4V,4A系列盲板

**4V** — **100M** — **B**

系列代码  
4V:用于4V系列  
4A:用于4A系列

规格代码  
100M:100 系列盲板  
200M:200 系列盲板  
300M:300 系列盲板  
400M:400 系列盲板

隔离盲板代码  
B:隔离盲板

隔离盲板操作说明:  
盲板操作说明:当汇流板数量大于电磁阀(气控阀)数量时,我们可以使用盲板来暂时密封多余汇流板,如果有多余的电磁阀(气控阀),那么我们就可以更换掉盲板,从而扩展了阀系统。

## MSV 系列机械阀

**MSV86522-EB MSV86522-PB MSV86522-TB MSV86522-LB MSV86522-PP MSV86522-PPL MSV86522-R**

**订购码**

MSV 98 32 1 R

规格代码  
机械阀

系列代码  
86 系列  
98 系列

位通数  
32:二位三通  
52:二位五通


接管口径  
1:G1/8"  
2:G1/4"

按钮形式  
空白:基本型  
R:滚轮型  
TB:选择型旋钮  
LB:加长型旋钮  
PB:大圆型按钮  
PP:平圆型按钮  
PPL:凸圆型按钮  
EB:带锁型按钮

**规格**

| 型 号    | MSV86321                    | MSV86522                    | MSV98322                    |
|--------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 工作介质   | 经40um滤网过滤的空气                |                             |                             |
| 位通数    | 二位三通                        | 二位五通                        | 二位三通                        |
| 有效截面积  | 12mm <sup>2</sup> (CV=0.67) | 16mm <sup>2</sup> (CV=0.89) | 16mm <sup>2</sup> (CV=0.89) |
| 接管口径   | G1/8"                       | G1/4"                       | G1/4"                       |
| 使用压力范围 | 0~0.8Mpa                    |                             |                             |
| 使用温度范围 | 0~60℃                       |                             |                             |

## 外形尺寸

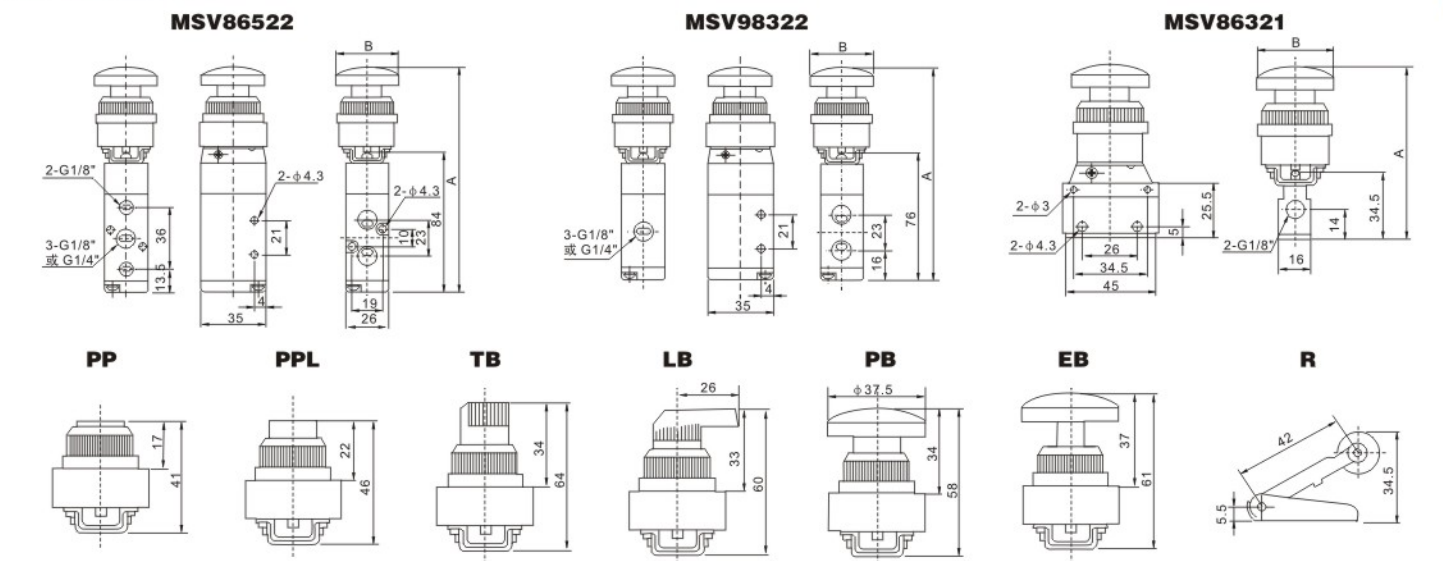

## 尺寸表

| 系列       | 符号/型号 | PP   | PPL  | LB   | TB    | EB   | PB   | R     |
|----------|-------|------|------|------|-------|------|------|-------|
| MSV86522 | A     | 114  | 119  | 133  | 136.5 | 134  | 131  | 107.5 |
|          | B     | 39.5 | 24.5 | 26.5 | 36.5  | 39.5 | 37.5 | 42.5  |
| MSV98322 | A     | 106  | 111  | 125  | 129.5 | 126  | 123  | 99.5  |
|          | B     | 39.5 | 24.5 | 26.5 | 36.5  | 39.5 | 37.5 | 42.5  |
| MSV86321 | A     | 66   | 71   | 85   | 88.5  | 86   | 83   | 59.5  |
|          | B     | 39.5 | 24.5 | 26.5 | 36.5  | 39.5 | 37.5 | 42.5  |